

≡CENTAB≡**Centralutsuganläggning
CENTAB S2-serie****Vakuumenhet S2-**

CENTAB´s S2-serie för lätt till medeltungt stoft är lätta att anpassa efter varje användares specifika behov. S2-serien är som standard utrustad med automatisk start/stopp på ventilerna och kombinerar därför god drifts- och totalekonomi samtidigt som de är mycket användarvänliga.

Några korta fakta:

- Tvåhastighetsfläkt med två olika vakuum- och luftflödeslägen ger ökad användarvänlighet genom lägre ljudnivåer och minskad energiförbrukning.
- Fläkt-/motorpaket monterat på avvibrerad motorvagg för enkel service.
- Enkelt justerbar remdrift.
- Bullerdämpat motorskåp tillverkat i pulverlackerad stålplåt.
- Servicelucka i fronten.
- Låg ljudnivå, ca 65 dB(A).

Användningsområden

Fläktenheterna är pga sitt höga luftflöde och två vakuumlägen extra lämpliga vid:

- Punktutsug från stationära maskiner där olika vakuumlägen behövs (bandsågar, slipmaskiner etc).
- Centraldammsugning av lätt och medeltungt stoft (trä-, plast-, pappersdamm etc).
- Flera samtidiga användare.
- Extra lämplig för personer med dammallergiproblem.
- Kan kombineras med CENTAB värmväxlare för att minska värmeförluster och undertryck i lokalen.

Några exempel på användningsområden:

- Träslöjdsalar
- Plastindustri
- Ortopedverkstäder
- Grafisk industri
- Laboratorier



Bättre luft och arbetsmiljö med CENTAB centralutsug.

Funktionsbeskrivning

CENTAB´s modell S2- med tvåhastighetsmotor reglerar fläktens hastighet på halv- eller helfart - efter förval på varje ventil.

Vid ”normalläge” går anläggningen på halvfart. Finns det extremt luftkrävande utsug kopplas dessa direkt till maxflödet.

Vid ”städläge” aktiveras ett reglage på styrlådan varpå alla utsugspunkter konstant arbetar på högfart.

Den stoftbemängda luften leds in i filterenheten där lufthastigheten dämpas och partiklarna grovavskiljs till stoftbehållaren (som standard 240-liters säck). Stoftet fastnar sedan i filtret varefter den renade luften går via fläkten ut ur lokalen.

Mera fakta

- God driftsekonomi genom automatisk start/stopp-funktion av anläggningen via mikrobrytare på ventilerna.
- Användarvänlig tvåhastighetsfläkt som sänker ljudnivåer och energiförbrukning.
- Låga drifts- och underhållskostnader.
- Lång livslängd.
- Kan placeras utomhus under väderskydd.


≡CENTAB≡

Centralutsugsanläggning CENTAB S2-serie

Tekniska data

Modell	Effekt (kW)	Varvtal (rpm)	Märkström (vid 400 V)	Säkring (A)	Max-vakuum (Pa)	Luftflöde (m ³ /h)	Mått HxBxD (mm)	Ljud-nivå dB(A)
S2-17	1,1 / 4,1	1450 / 2900	2,4 / 8,5	16	10000	1700	1100x700x720	<65
S2-23	1,45 / 5,9	1450 / 2900	3,05 / 11,9	20	10000	2300		
S2-28	2,0 / 8,0	1450 / 2900	4,1 / 15,5	25	12000	2800		

Kapacitetsdiagram
S2-17, S2-23, S2-28

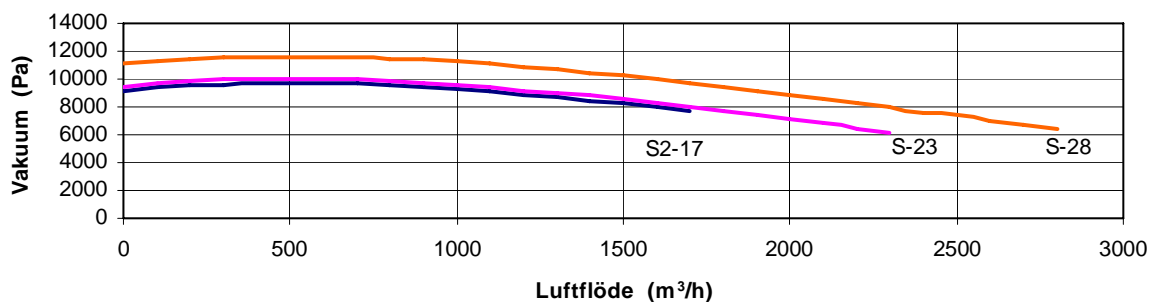

CENTAB vakuumenhet modell S2-

- Motorkylning genom separata kylflödesintag.
- Gnistsäker aluminiumfläkt.
- Servicelucka i fronten.
- Bullerdämpat fläktskåp med brandsäker isolering (EI 30).
- Motorvågga för fläkt/motor.
- Justerbar remdrift.
- Tillverkat i pulverlackerad stålplåt.
- Inloppsdiаметer: 160 mm. Utloppsdiаметer: 125 mm.



≡CENTAB≡
SVERIGE AB

Stockvägen 4
531 54 LIDKÖPING
Tel: 0510 - 253 00 Fax: 0510 - 253 01
e-mail: info@centab.se www.centab.se